

دستورالعمل نحوه داده آمائی اطلاعات سجلی جهت دریافت یا تأیید شماره ملی از سازمان ثبت احوال کشور

۱-شماره ملی

شماره ملی یک عدد ده رقمی است که به یکی از دو روش زیر قابل دریافت است :

الف- شماره ملی افرادی که تاریخ تنظیم سند آنها سال ۱۳۶۸ و پس از آن باشد، از کادر بالای شناسنامه اخذ گردد.

ب- افرادی که دارای یکی از چهار مدرک ذیل باشند .

- کارت شناسائی ملی (عکس دار)

- کارت بیمه خدمات درمانی روستائیان(عکس دار)

- کارت ابلاغ شماره ملی و کدپستی(بدون عکس)

- برگ تأییدیه شماره ملی (ممہور به مهر سازمان ثبت احوال)

مثال : برای فردی که شماره ملی آن ۸۰۰۵۵۶۲۲۹۶۸ است ، نحوه درج به صورت ۰۰۵۵۶۲۲۹۶۸ می باشد . بدینهی است که خط تیره (-) نباید در محل مربوطه وارد شود .

۲-سری شناسنامه

شماره سری در شناسنامه افراد به رنگ قرمز (در شناسنامه های جدید به رنگ سبز) و در قسمت بالای شناسنامه (قسمت راست) چاپ شده است و انواع آن عبارت است از :

الف- سری عادی : سه کاراکتری می باشد که بصورت یک عبارت کسری بوده که صورت آن "الف"
یا "ب" و مخرج آن یک عدد دو رقمی می باشد . (مطابق جدول زیر)

تعداد هر سری	سری	نوع
۸۹۹۹۹۹	الف ۱۱ الی الف ۹۳ و ۱۲ و ۱۱/۵	شناختنامه بالای ۱۵ سال
۸۹۹۹۹۹	ب ۱۱ الی ب ۳۲ و ۳۳ و ۳۴	شناختنامه زیر ۱۵ سال (از تاریخ ۲/۴/۱۳۷۵)

ب- سری المثنی : (مطابق جدول زیر)

تعداد هر سری	سری	نوع
۸۹۹۹۹۹	یک، دو، چهار، ته، ده، یازده و ۱۲/۱	شناختنامه المثنی بالای ۱۵ سال
۸۹۹۹۹۹	سه و ل ۱۱	شناختنامه المثنی زیر ۱۵ سال

ج - سایر موارد: این گونه شناسنامه‌ها (غیرجمهوری) فاقد اعتبار بوده و شماره ملی به آنها اختصاص داده نخواهد شد. (نظیر ۵/۳۴، ۲۱/ج و ...)

نحوه ورود سری شناسنامه در محل مربوطه:

الف - سری هایی که به صورت کسری می باشد: به عنوان نمونه برای سری "الف ۵۲" یا "ب ۱۴" یا "ل ۱۱" می باشد "۵۲۱" یا "ب ۱۴" یا "ل ۱۱" وارد شود. (ابتدا قسمت حرفی و سپس قسمت عددی)

ب - سری المثنی: سری باید به صورت عدد وارد شود. به عنوان نمونه برای فردی که دارای سری "چهار" می باشد، می باشد، می باشد عدد "۴" در محل مربوطه وارد شود.

۳- مسلسل شناسنامه

یک عدد شش رقمی (از ۱۰۰۰۱ تا ۹۹۹۹۹۹) می باشد که در سمت راست سری چاپ شده است. این شماره به نام سریال شناسنامه نیز شناخته می شود. (نظیر ۳۰۷۰۳۶، ۴۵۸۷۹۱ و ...)

لازم به ذکر است چنانچه شناسنامه از نوع غیرجمهوری باشد، مسلسل شناسنامه ممکن است کمتر از شش رقم باشد که در اینگونه موارد شماره ملی به آنها اختصاص داده نخواهد شد. (مشابه مورد ج بند ۲)

۴- تاریخ تولد

یک عدد هشت رقمی است که شامل سال(چهار رقم)، ماه (دورقم) و روز (دورقم) می باشد. از وارد کردن هرگونه جدا کننده، مانند / جدا خودداری گردد. به عنوان نمونه فردی که تاریخ تولد آن "پنجم مهر یکهزار و سیصد و چهل و شش" می باشد، نحوه ورود تاریخ تولد به شکل زیر است:

روز	ماه	سال
۱۳۴۶	۰۷	۰۵

۵- شماره شناسنامه

یک عدد یک تا شش رقمی می باشد که در کادر بالای شناسنامه چاپ شده است. تذکر: افرادی که تاریخ صدور شناسنامه آنها ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ و بعد از آن می باشد، در کادر شماره شناسنامه آنها شماره ملی درج شده است. این گونه افراد قادر شماره شناسنامه بوده و می باشد شماره شناسنامه آنها صفر لحاظ شود.

۶- نام، نام خانوادگی و نام پدر

نوع آنها کاراکتری و اندازه هر یک (حداکثر) پنجاه تایی می باشد.

- نذکر ۱: برخی از شناسنامه ها فاقد نام خانوادگی می باشد و می بایست علامت خط تیره (-) وارد شود .
- نذکر ۲: از وارد کردن فاصله خالی اضافی (Space) در فیلد نام ، نام خانوادگی یا نام پدر جدا خودداری گردد .

ساختار فایل ارسالی به سازمان ثبت احوال کشور :

- ۱- شماره یکه دستگاه (مثلا در بانک ، شماره حساب یا در سازمان بیمه تامین اجتماعی شماره بیمه ، شماره یکه می باشد)
- ۲- نام
- ۳- نام خانوادگی
- ۴- نام پدر
- ۵- شماره شناسنامه
- ۶- تاریخ تولد
- ۷- سری شناسنامه
- ۸- سریال شناسنامه
- ۹- شماره ملی

ساختار فایل دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور :

- ۱- شماره یکه دستگاه
- ۲- شماره ملی
- ۳- وضعیت حیات (در صورت فوت شخص ، علامت × مشاهده می گردد)

نکاتی در رابطه با ایجاد فایل :

- فایل دستگاه در هر نرم افزاری تهیه شده باشد ، نهایتاً می بایست به فایل txt تبدیل شود .

- پس از تهیه فایل متنی (txt) مطابق ترتیب ذکر شده و رعایت استاندارد ، اگر در مشاهده رکوردها، جایگایی در فیلدها می بینید و به ظاهر فیلدها بهم ریخته شده است ، برای اطمینان مکان نما (curser) را به منتهی الیه سمت چپ برد (ابتدا شماره یکه دستگاه) و با کلید "←" (جهت نما) تک تک روی فیلدها حرکت کنید و بدین صورت ترتیب را کنترل نمایید . (به ترتیب شماره های مورد قبل (ساختار فایل ارسالی ...))
- در داده آمایی سری و سریال بسیار دقت شود .
- هر رکورد می بایست شماره ملی و سری و سریال یا حداقل یکی از این دو را داشته باشد . شایان ذکر است آخرین (جدیدترین) شماره سری و سریال در سامانه بررسی می شود .
- اگر به صحت هر کدام از اقلام سجلی مندرج در مستندات (نظیر شناسنامه) ، اطمینان ندارید (مثلًاً به دلیل ناخوانا بودن) بهتر است هر آنچه به نظر صحیح می رسد ، وارد شود و حالی گذاشته نشود .
- به نوع ، سایز و ترتیب فیلدها دقت شود (دقیقاً مطابق مفاد دستورالعمل داده آمایی) ، در غیراین صورت فایل ارسالی بارگذاری (Load) نشده و به مرحله بررسی اطلاعات نمی رسد .
- اگر دستگاهی برای رکوردهایش شماره یکه نداشته باشد ، حتماً در ویرایش فایل ، این فیلد اضافه شود. (می تواند شماره ردیف آورده شود.)

تذکرা :

محتوای شماره یکه دستگاه می تواند حداکثر تا ۵۰ کاراکتر (به جز کاما) داشته باشد .

تذکرہ ۲:


وارد کردن فاصلہ اضافی (Space) در رایانہ، کاراکتر در نظر گرفته می شود پس دقت شود در فیلڈهای عددی هیچ نوع کاراکتری وارد نشود زیرا باعث می شود اطلاعات رکورڈ، اصلاً وارد مرحلہ پردازش نشود.

تذکرہ ۳:

کاراکتر جدا کننده فیلڈها کامیاب لاتین (و) می باشد.


در پایان، دو نمونہ از فایل‌های صحیح ارسال شده به سازمان ثبت احوال و سپس یک نمونه فایل دریافتی از ثبت احوال را ملاحظہ فرمائید.

۱- در تصویر شماره ۱، فایل ارسالی ۹ تا فیلد را کامل دارد.

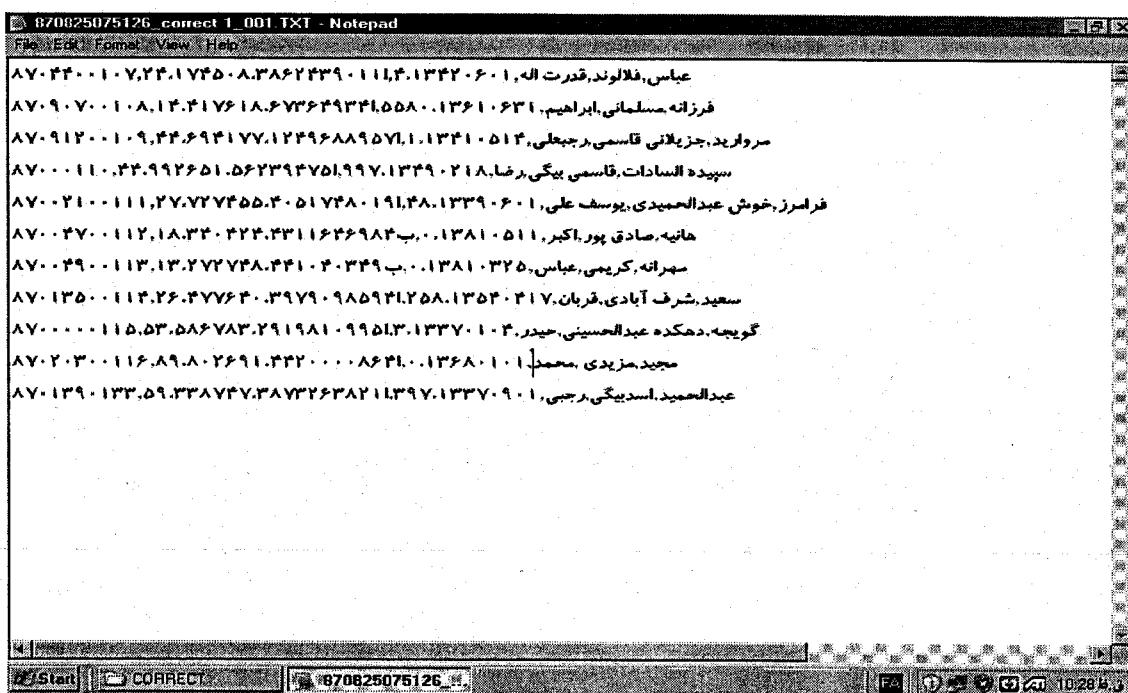


(تصویر شماره ۱)

۲- در تصویر شماره ۲، فایل ارسالی شماره ملی ندارد ولی سری و سریال دارد.

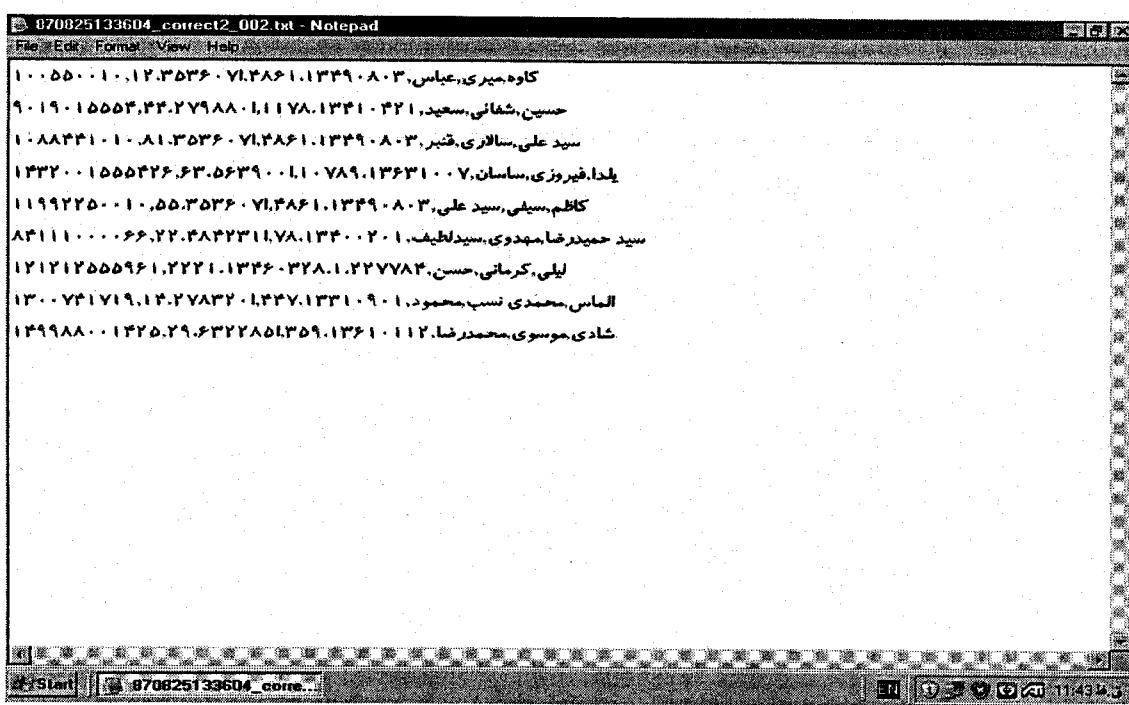

(تصویر شماره ۲)

۳- در تصویر شماره ۳، یک نمونه فایل دریافتی از سامانه استعلام دسته ای را ملاحظه می فرمایید. ابتدا شماره یکه دستگاه و سپس شماره ملی آمده است. در رکورد اول هم علامت ضربدر نشانه فوت شخص می باشد.

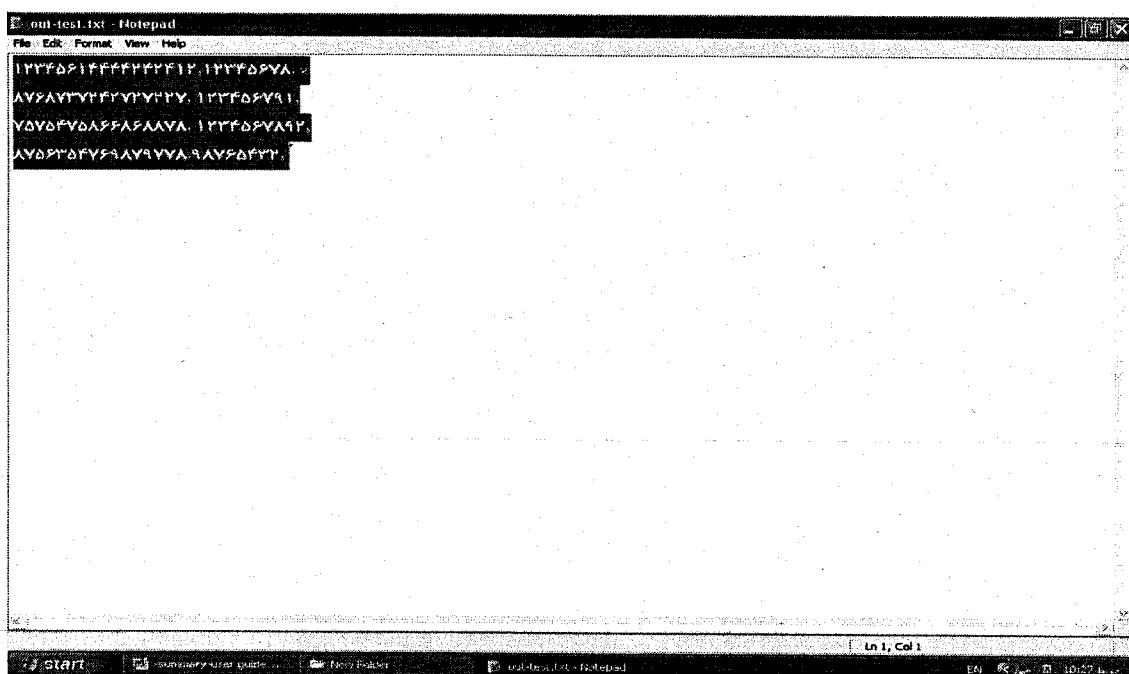

(تصویر شماره ۳)